


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY "A"

skala 1:10

(chodnik)

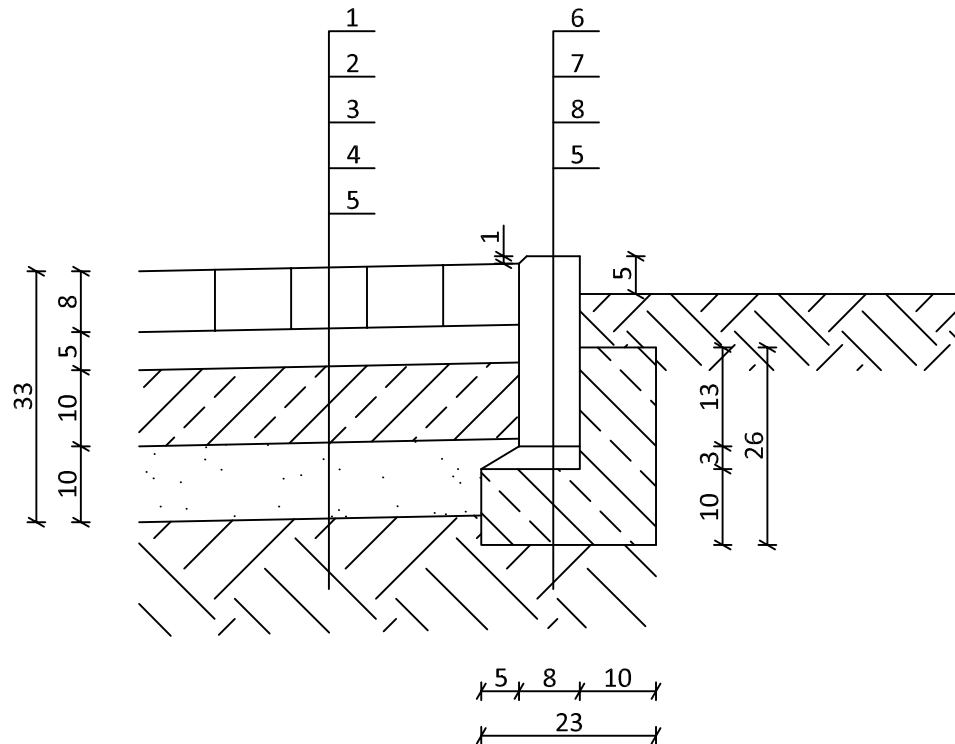

1. KOSTKA BRUKOWA BETONOWA SZARA (gr. 8 cm)
2. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA (gr. 5 cm)
3. PODBUDOWA BETONOWA C8/10 (gr. 10 cm)
4. WARSTWA ODSĄCAJĄCA Z PIASKU (gr. 10 cm)
5. PODŁOŻE GRUNTOWE
6. OBRZEŻE BETONOWE 8×25×100 cm
7. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA (gr. 3 cm)
8. ŁAWA BETONOWA C8/10 Z OPOREM (0,039 m³/ 1 mb)

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY "A"

| | | |
|----------|--|----------------------------|
| OBIEKT | BUDOWA RONDY NA SKRZYŻOWANIU ULICY WOJSKA POLSKIEGO Z ULICĄ JESIONOWĄ W ŚWIECIU | SKALA RYS.: 1:10 |
| ADRES | ŚWIECIE 693/6, 829/3, 839/1 (po podziale DZIAŁKI NR: 839/3), 854/18, 856/6, 856/7, 859/4 | DATA: 10.2017r. |
| INWESTOR | GMINA ŚWIECIE UL. WOJSKA POLSKIEGO 124; 86-100 ŚWIECIE | NR RYS.: 14 |

| Projektant | Nr uprawnień | Branża | Podpis |
|-----------------------------|------------------|---------|--------|
| mgr inż. Tomasz Wiese | KUP/0040/POOD/10 | drogowa | |
| mgr inż. Rafał Rosengart | POM/0098/POOD/11 | drogowa | |

BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH
JANUSZ GRABOWSKI
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3/10F
86-100 Świecie
tel.: 661 793 740
e-mail: j.grabowski@prokonto.pl

