


# SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY "B"

skala 1:10

(ciąg pieszo-rowerowy)

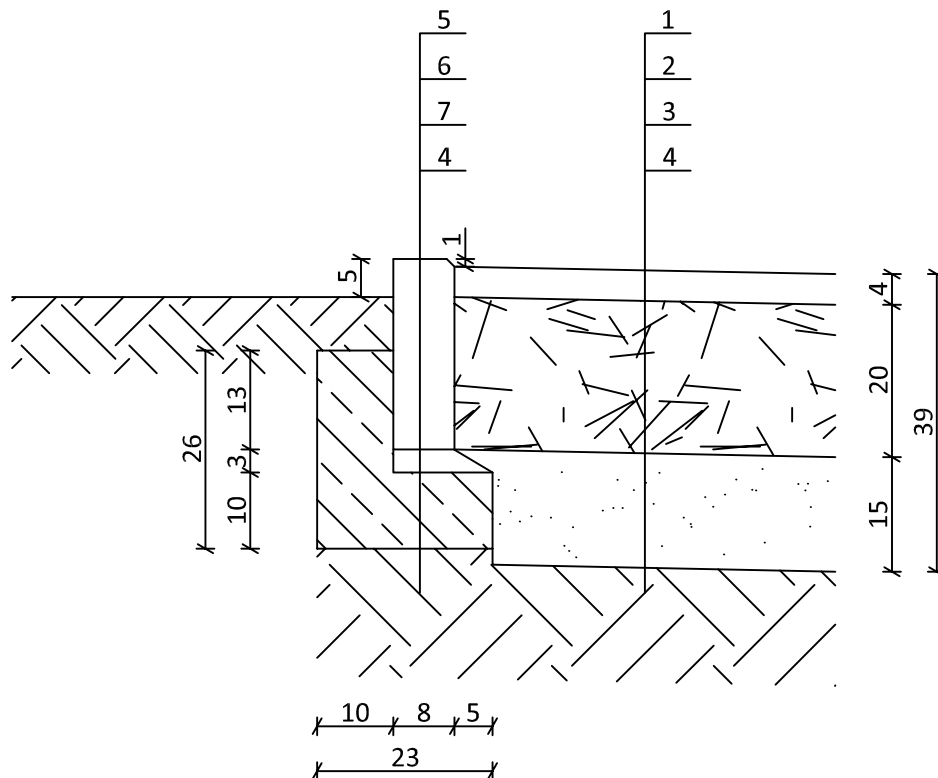

1. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S (gr. 4 cm)
2. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE (gr. 20 cm)
3. STABILIZACJA PIASKU CEMENTEM RM=2,5 MPa (gr. 15 cm)
4. PODŁOŻE GRUNTOWE
5. OBRZEŻE BETONOWE 8×25×100 cm
6. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA (gr. 3 cm)
7. ŁAWA BETONOWA C8/10 Z OPOREM (0,039 m<sup>3</sup> / 1 mb)

## SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY "B"

|          |  |                            |
|----------|--|----------------------------|
| OBIEKT   | BUDOWA RONDA NA SKRZYŻOWANIU ULICY WOJSKA POLSKIEGO Z ULICĄ JESIONOWĄ W ŚWIECIU          | SKALA RYS.:<br><b>1:10</b> |
| ADRES    | ŚWIECIE 693/6, 829/3, 839/1 (po podziale DZIAŁKI NR: 839/3), 854/18, 856/6, 856/7, 859/4 | DATA:<br>10.2017r.         |
| INWESTOR | GMINA ŚWIECIE<br>UL. WOJSKA POLSKIEGO 124; 86-100 ŚWIECIE                                | NR RYS.:<br><b>15</b>      |

| Projektant                  | Nr uprawnień     | Branża  | Podpis |
|-----------------------------|------------------|---------|--------|
| mgr inż.<br>Tomasz Wiese    | KUP/0040/POOD/10 | drogowa |        |
| mgr inż.<br>Rafał Rosengart | POM/0098/POOD/11 | drogowa |        |

BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH  
**JANUSZ GRABOWSKI**  
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3/10F  
86-100 Świecie  
tel.: 661 793 740  
e-mail: j.grabowski@prokonto.pl

